




MINI-CHARGEUR COMPACT MULTI-FONCTIONS

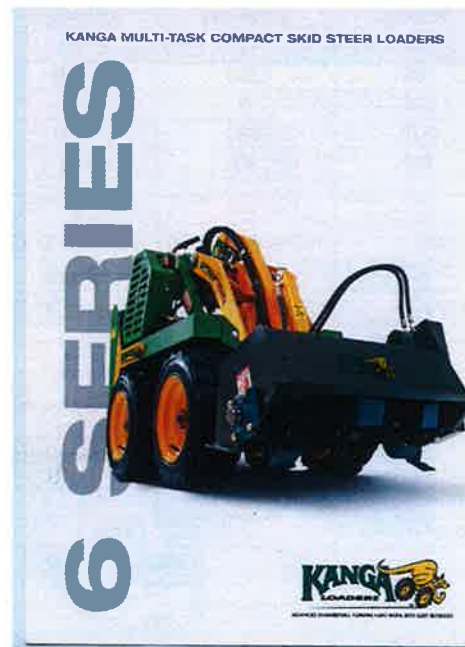

Contact Pays Francophones + 33 (0) 6 80 03 08 37

MINI-CHARGEUR COMPACT MULTI-FONCTIONS

MODELES		TK 216	KK 216	GA 524	DA 520	GA 624	DA 625	GA 724	DA 725	TD 825	WD 825	
		Chenilles	Roues	Chenilles	Chenilles	Roues	Roues	Chenilles	Chenilles	Chenilles	Roues	
PERFORMANCES												
Capacité Levage Maxi	Kg	100	100	250	250	260	260	260	260	340	340	
Vitesse Déplacement	Km/h	5,4	5,4	8	8	7	7,7	7	7,7	5,4 à 9,3	7 à 9,5	
Poids avec Godet 4 en 1	Kg	550	520	860	930	890	975	940	1.025	1.102	1.073	
Réservoir Carburant	L	8,5	8,5	49	49	49	49	49	49	43	43	
MOTEUR												
Marque & Type		HONDA GXV 530		HONDA GX 670	KUBOTA D 722	HONDA GX 670	KUBOTA D 902	HONDA GX 670	KUBOTA D 902	KUBOTA D 902		
Carburant					Diesel		Diesel		Diesel	Diesel		
Puissance		11,5 Kw / 16 CV		17,9 Kw / 24 CV	15 Kw / 20 CV	17,9 Kw / 24 CV	18,5 Kw / 25 CV	17,9 Kw / 24 CV	18,5 Kw / 25 CV	18,5 Kw / 25 CV		
SYSTEME de TRANSLATION												
Commande		Levier à Commande Manuelle Ultra Sensible										
Accélérateur		Levier à Commande Manuelle										
Entrainement		Par Moteurs Hydrauliques en prise directe sur chenilles ou sur roues										
HYDRAULIQUE												
Pompe à Engrenage	Cm ³	6,2 CC / Tour		11,3 CC / Tour		11,3 CC / Tour	12,5 CC / Tour	11,3 CC / Tour	12,5 CC / Tour	12,5 CC / Tour	15,5 CC / Tour	
Débit	L/mn	22		40,7		40,7	45	40,7	45	45	55	
Pression	Bar	186		203		203	220	203	220	220	220	
Réservoir Hydraulique	L	51,6		72		72	72	72	72	92	92	
GOGETS												
Standard	M ³	0,075		0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
4 en 1	M ³	0,075		0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
DIMENSIONS												
A	Hauteur Maximale Hors Tout	mm	1.580	1.570	2.460	2.460	2.500	2.500	2.510	2.510	2.560	2.555
B	Hauteur aux axes Godet	mm	1.185	1.175	1.815	1.815	1.855	1.855	1.865	1.865	2.030	2.025
C	Hauteur Machine Hors Tout	mm	1.210	1.200	1.300	1.300	1.340	13.40	1.350	1.350	1.370	1.365
D	Longueur hors tout avec godet	mm	2.070	2.070	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.280	2.280
E	Largeur Hors Tout	mm	800	770	1.010	1.010	1.030	1.030	1.040	1.040	1.045	1.035
F	Avancée Godet à 40°	mm	340	350	455	455	410	410	400	400	350	355
	Avancée Maxi Godet au Sol	mm	840	850	1.060	1.060	1.020	1.020	1.010	1.010	1.090	1.095
G	Hauteur Déversement											
	Godet Standard	mm	595	585	1.090	1.090	1.130	1.130	1.140	1.140	1.400	1.395
	Godet 4 en 1	mm	1.185	1.175	1.815	1.815	1.855	1.855	1.865	1.865	2.080	2.075
H	Largeur de Godet	mm	800	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
I	Débattement Maxi Godet	°	36°		40°		40°		40°		38°	
J	Déversement Maxi Godet	°	48°		60°		60°		60°		60°	
K	Profondeur Creusement	mm	435	445	470	470	430	430	420	420	430	435
L	Longueur hors tout sans godet	mm	1.560		1.660		1.660		1.660		1.720	
M	Garde au Sol	mm	160	150	140	140	185	185	195	195	185	180
N	Angle de dégagement AR	°	36°	35°	35°		40°		41°		29°	
	Angle d'Approche	°	90°		90°		90°		90°		90°	